

# 黑煙

Dark Smoke

《空氣污染管制（煙霧）規例》簡介

An Introduction to the AIR POLLUTION  
CONTROL (SMOKE) REGULATIONS




環境保護署  
Environmental Protection  
Department

「黑煙」指在以適當的方式將之與力高文圖表或認可器件比較時，其陰暗色會與力高文圖表上的一號陰暗色一樣黑或更黑的煙霧。

《空氣污染管制（煙霧）規例》（第 311C 章）（《規例》）的目的是對黑煙的排放訂立嚴格的規限。

判斷煙霧色澤的方法是將煙霧的陰暗色澤與力高文圖表或其他認可器件的陰暗色澤作一比較。力高文圖表共分為四個有不同粗幼線條交織的方格，分別代表一號至四號的陰暗色澤。此四個方格每個所代表的黑色深淺程度分別為百分之二十、百分之四十、百分之六十及百分之八十。力高文圖表的 0 號陰暗色為全白色，至於五號陰暗色則為全黑色。因此，一號陰暗色的煙霧，相等於百分之二十的暗度。

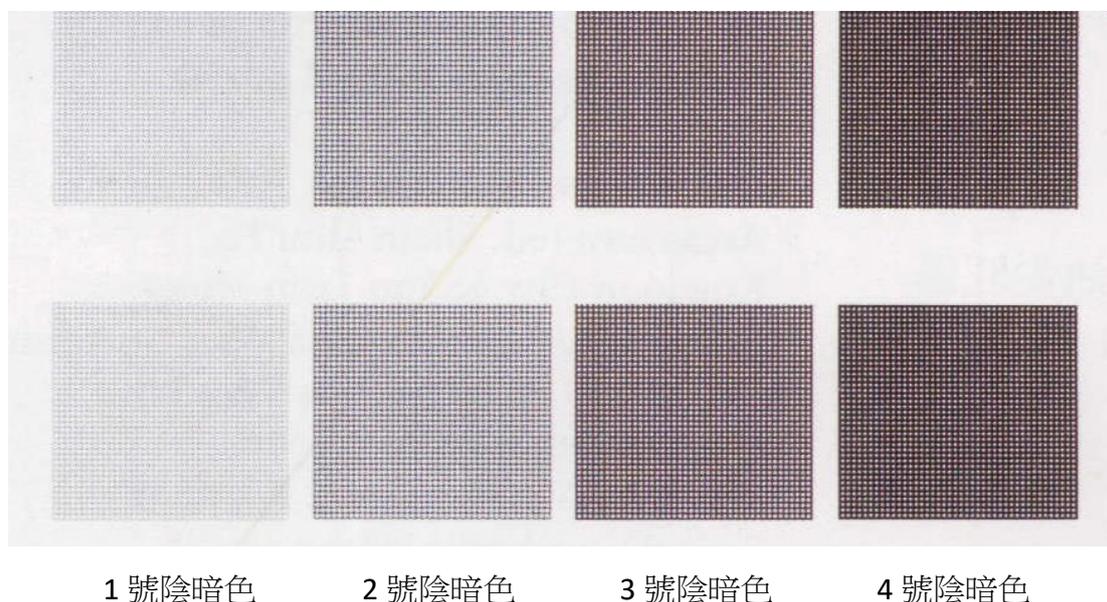

微型力高文圖表

註：此圖表只作參考用途。在任何情況下不可以作為測度煙霧色澤的器件。

《規例》規定任何煙囪或有關設備排放的黑煙不得

- i) 在任何四小時的期間內超過六分鐘;或
- ii) 在任何時間內連續超過三分鐘。

負責操作煙囪或有關設備之人士如觸犯上述任何一條條款即屬犯罪，初犯最高可被罰款二萬元，而再犯則有被監禁三個月之虞。至於那些故意或蓄意持續犯罪的人士，則隨後每十五分鐘或不足十五分鐘者，可被加判罰款一百元。

九項控制煙囪冒出黑煙的提示：

1. 避免噴燃器負荷過多燃油。
2. 調節空氣與燃油的供應，使燃油與空氣的比例正確。
3. 避免火焰碰觸冷凍的爐壁。
4. 保持鍋爐及火爐良好的操作狀況，避免碳屑沉積在鍋爐及火爐管內。
5. 經常清理噴燃器。在清洗時，先將噴咀浸於火水，然後用軟刷清除其沉積物。
6. 使用合適的噴咀及霧化油壓。
7. 檢查噴燃器有否破損或變型，並將損壞部分更換。
8. 開凍爐時，應有充份的開啟時間，並且按照噴燃器製造商所建議的正確程序開啟。
9. 鼓風機入口的濾風網孔應經常保持暢通。

如對防止黑煙噴冒事宜有任何疑問，請與環境保護署區域辦事處聯絡。

#### 區域辦事處

地區/地址	電話 / 傳真
區域辦事處（東） (西貢、觀塘、黃大仙和九龍城) 九龍九龍灣臨樂街19號南豐商業中心5樓  (油尖旺) 九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署8樓	電話: 2755 5518 傳真: 2756 8588  電話: 2402 5200 傳真: 2402 8272
區域辦事處（南） (香港島和離島) 香港鰂魚涌海灣街1號華懋交易廣場2樓	電話: 2516 1718 傳真: 2960 1760
區域辦事處（西） (屯門、荃灣、葵青和深水埗) 新界荃灣西樓角路38號荃灣政府合署8樓	電話: 2417 6116 傳真: 2411 3073
區域辦事處（北） (元朗、沙田、大埔和北區) 新界沙田上禾輦路1號沙田政府合署10樓	電話: 2158 5757 傳真: 2685 1133

(2021年8月)